

Мулти сплит
климатични системи

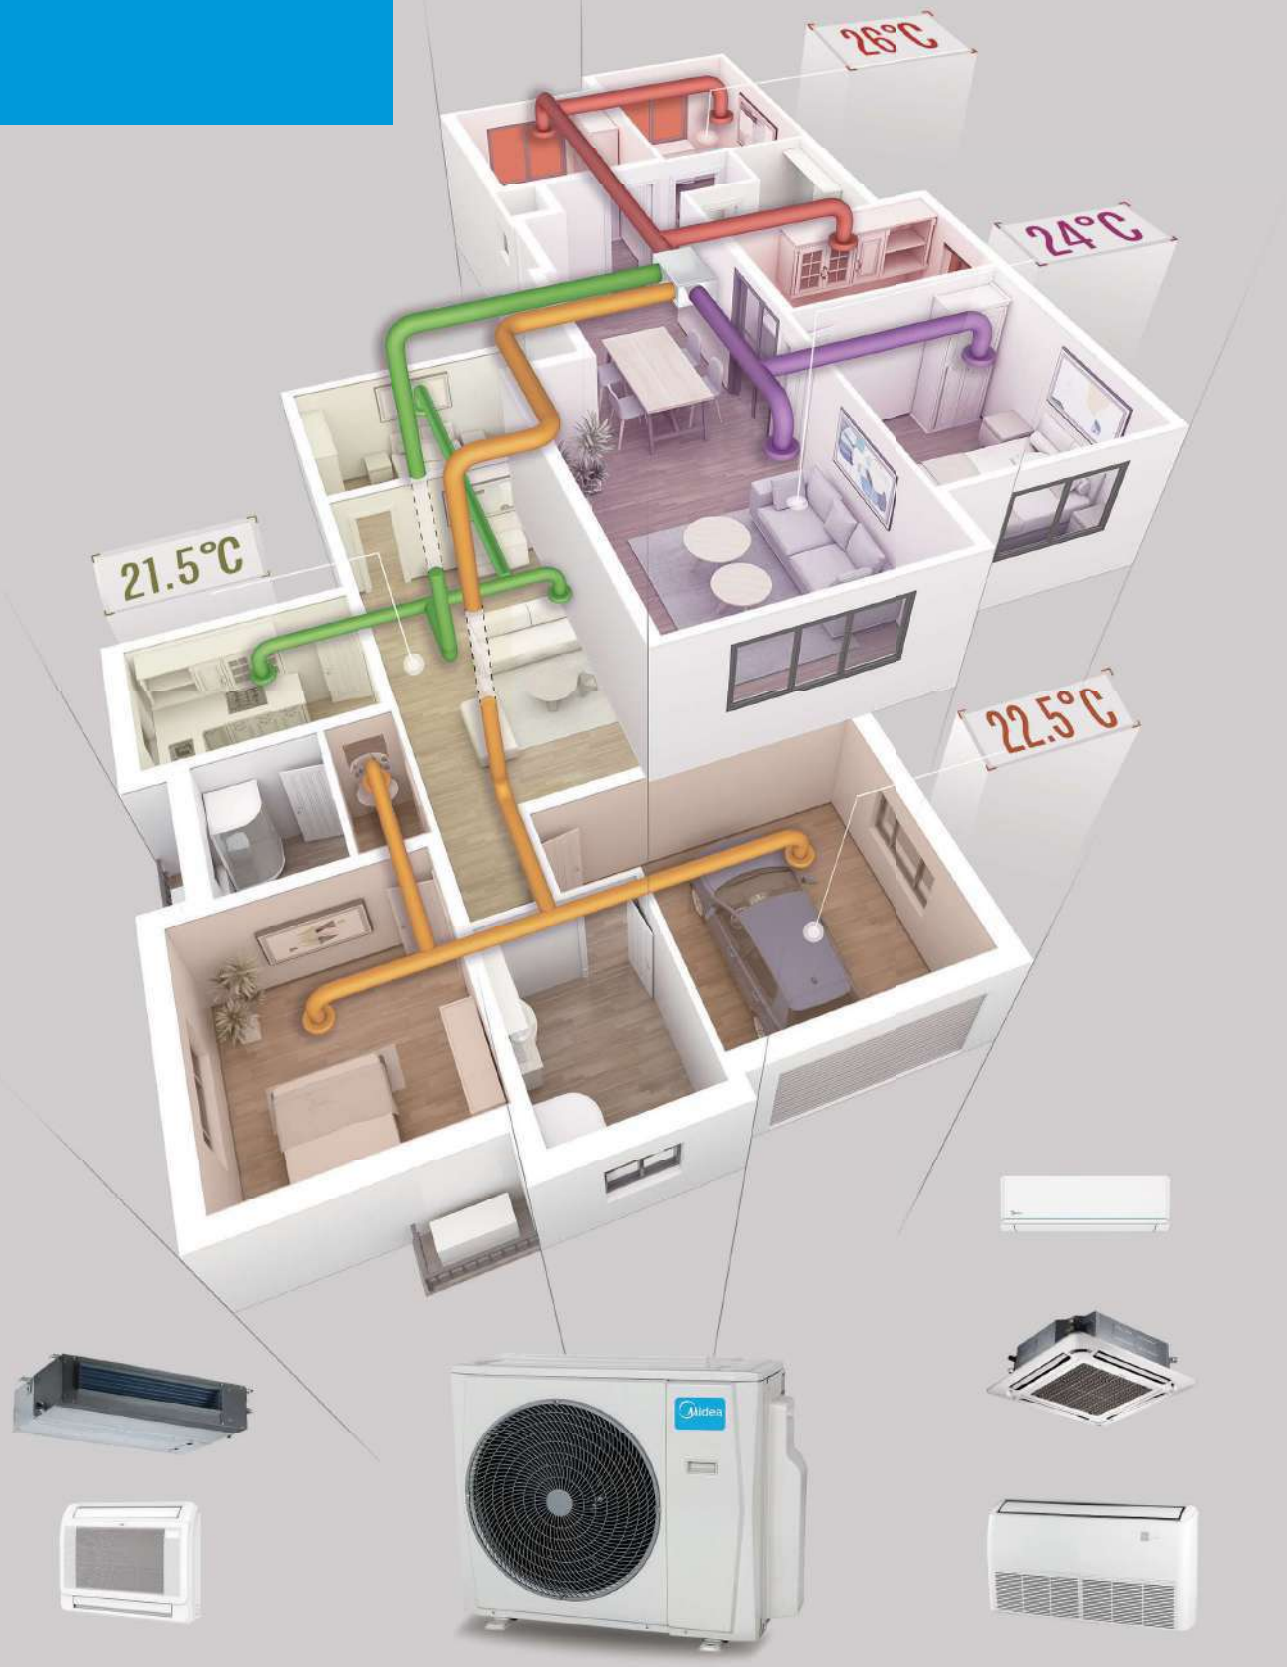


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
Мулти сплит системи | Външни тела

По-малко заето място, по-голям капацитет

Към едно външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела, като всяко едно от тях може да работи автономно.

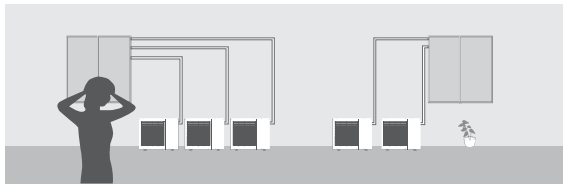


5 външни тела

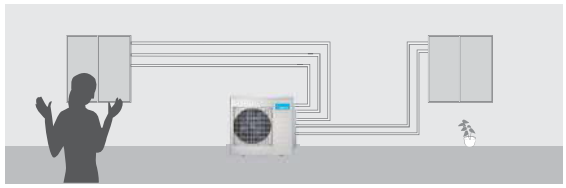


1 външно тяло

Енергийна ефективност

Благодарение на модерната им инверторна технология мулти сплит системите на Midea осигуряват изключителна ефективност.

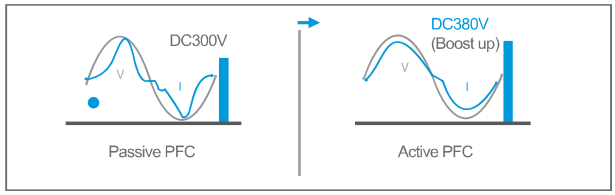

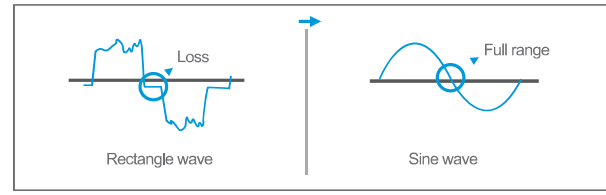

Комбинация на вътрешни тела за **M2OE-18HFN8-Q**

1 тяло	2 тела	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	9+18
18	7+18	12+12

Комбинация на вътрешни тела за **M3OA-27HFN8-Q**

1 тяло	2 тела			3 тела			
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12
9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18
12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12
18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+18	

Комбинация на вътрешни тела за **M4OE-28HFN8-Q**

1 тяло	2 тела		3 тела				4 тела			
7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+12+12	9+9+12+12
9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18	7+7+7+9	7+7+12+12	7+9+12+18	9+9+12+18
12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24	7+7+7+12	7+7+12+18	7+9+18+18	9+12+12+12
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18	7+7+7+18	7+7+18+18	7+12+12+12	9+12+12+18
24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18		7+7+7+24	7+9+9+9	7+12+12+18	12+12+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24		7+7+9+9	7+9+9+12	9+9+9+9	12+12+12+18
	9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18		7+7+9+12	7+9+9+18	9+9+9+12	
							7+7+9+18	7+9+9+24	9+9+9+18	

Комбинация на вътрешни тела за **M5OE-42HFN8-Q**

1 тяло	2 тела		3 тела			
7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12
9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18
12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18
24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18	
	9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24	
	9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18	

4 тела					5 тела				
7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+12	7+7+7+7+7	7+7+7+9+18	7+7+9+9+24	7+9+9+12+12	9+9+9+12+12
7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+18	7+12+12+18	9+9+12+18	7+7+7+7+9	7+7+7+9+24	7+7+9+12+18	7+9+9+12+18	9+9+9+12+18
7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+9+24	7+12+12+24	9+9+12+24	7+7+7+7+12	7+7+7+12+18	7+7+12+12+12	7+9+12+12+12	9+9+12+12+12
7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+18	7+7+7+18+18	7+7+12+12+18	7+9+12+12+18	9+12+12+12+12
7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+12+18	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+24	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+9	9+12+12+12+18
7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+12+24	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+9+9	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	9+9+9+9+12	12+12+12+12+12
7+7+9+12	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+9+24	12+12+12+18	7+7+7+9+12	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+9+9+18	

Техническа спецификация | Мултисплит + **Midea ECO**

Модел	Вътр. тяло	AG2Eco-09NXD0-I(B)				
	Външно тяло	M2OD-18HFN8-Q	M3OF-21HFN8-Q	M3OF-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q	M4OB-36HFN8-Q
Захранващо напрежение	V/Ph/Hz	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Охлаждане						
Капацитет	kW	5.28 (2.23 ~ 5.57)	6.15(1.99 ~ 6.68)	7.91 (3.11 ~ 8.50)	8.21 (2.51~10.26)	10.55(2.74 ~ 11.29)
Консумация	kW	1.63 (0.69 ~ 2.00)	1.90 (0.18 ~ 2.20)	2.45 (0.23 ~ 3.25)	2.50 (0.13 ~ 3.45)	3.27 (0.21~4.12)
Работен ток	A	7.10 (3.20 ~ 9.00)	9.00 (1.80 ~ 10.00)	11.20 (1.90 ~ 14.60)	11.00 (1.50 ~ 15.00)	15.00 (1.54 ~ 18.03)
Проектен товар (Pdesign)	kW	5.30	6.10	7.90	8.20	10.50
SEER		6.10	6.70	6.10	7.20	6.50
Енергиен клас		A++	A++	A++	A++	A++
Отопление						
Капацитет	kW	5.57 (2.34 ~ 5.63)	6.45 (1.99 ~ 6.59)	8.21 (2.34 ~ 8.50)	8.79 (1.61 ~ 10.26)	10.55 (3.60~10.83)
Консумация	kW	1.50 (0.60 ~ 1.75)	1.75 (0.25 ~ 1.85)	2.21 (0.31 ~ 2.90)	2.40 (0.28 ~ 3.10)	2.84 (0.52 ~ 3.68)
Работен ток	A	6.60 (2.80 ~ 7.95)	8.10 (1.80 ~ 8.00)	10.10 (2.50 ~ 13.00)	10.50 (2.00 ~ 14.00)	13.50 (2.62 ~ 16.12)
Проектен товар (Pdesign@-7°C)	kW	4.50	5.20	5.50	6.70	9.20
SCOP		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Енергиен клас		A+	A+	A+	A+	A+
Външно тяло						
Размери Ш x Д x В	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Тегло	kg	35	43.3	51.8	62.1	68.8
Въздушен поток	m³/h	2100	3000	3000	3800	4000
Звуково налягане	dB(A)	54	56	56	63	62.5
Звукова мощност	dB(A)	65	65	68	68	70
Тръбни връзки (течност / газ)	mm	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	4x6.35/3x9.52/12.7	4x6.35/3x9.52/12.7
Макс. дължина на тръбния път	m	40	60	60	80	80
Макс. тръбен път (едно разклонение)	m	25	30	30	35	35
Макс. денивелация (външно-вътрешно)	m	15	15	15	15	15
Макс. денивелация (вътрешно-вътрешно)	m	10	10	10	10	10
Фреон	mun / кг	R32 / 1.25	R32 / 1.40	R32 / 1.72	R32 / 2.10	R32 / 2.10
Работен диапазон	Охлаждане °C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление °C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

*Посочените параметри важат за съответните комбинации между вътрешно и външно тяло.

Техническа спецификация | Мултисплит + **Midea Xtreme Save Pro**

Модел	Вътр. тяло	AG1-09NXD6-I(B)					
	Външно тяло	M2OD-18HFN8-Q	M3OF-21HFN8-Q	M3OF-27HFN8-Q	M4OE-28HFN8-Q	M4OB-36HFN8-Q	M5OD-42HFN8-Q
Захранващо напрежение	V/Ph/Hz	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50	220~240 / 1 / 50
Охлаждане							
Капацитет	kW	5.28(2.29 ~ 5.71)	6.15(1.99 ~ 6.68)	7.91 (3.11 ~ 8.50)	8.21 (2.51 ~ 10.26)	10.55 (2.74 ~ 11.29)	12.31 (3.17 ~ 12.31)
Консумация	kW	1.63 (0.69 ~ 2.00)	1.90 (0.12 ~ 2.10)	2.45 (0.23 ~ 3.25)	2.50 (0.13 ~ 3.45)	3.27 (0.21~4.12)	3.80 (0.22 ~ 4.60)
Работен ток	A	7.30 (3.2 ~ 9.0)	9.00 (1.18 ~ 10.00)	11.20 (1.90 ~ 14.6)	11.00 (1.50 ~ 15.00)	15.00 (1.54 ~ 18.03)	17.80 (1.40 ~ 20.10)
Проектен товар (Pdesign)	kW	5.30	6.10	7.90	8.20	10.50	12.30
SEER		6.30	6.70	6.10	7.20	6.50	6.10
Енергиен клас		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Отопление							
Капацитет	kW	5.57 (2.40 ~ 5.74)	6.45 (1.99 ~ 6.59)	8.21 (2.34 ~ 8.50)	8.79 (1.61 ~ 10.26)	10.55 (3.60 ~ 10.83)	12.31 (3.60 ~ 12.31)
Консумация	kW	1.50 (0.60 ~ 1.75)	1.74 (0.35 ~ 1.85)	2.21 (0.31 ~ 2.90)	2.40 (0.28 ~ 3.10)	2.84 (0.52 ~ 3.68)	3.31 (0.55 ~ 4.10)
Работен ток	A	6.60 (2.80 ~ 7.90)	8.10 (2.6 ~ 8.00)	10.10 (2.50 ~ 13.00)	10.50 (2.00 ~ 14.00)	13.50 (2.62 ~ 16.12)	14.00 (2.70 ~ 18.00)
Проектен товар (Pdesign@-7°C)	kW	4.50	5.20	5.50	6.70	9.20	9.50
SCOP		5.10	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80
Енергиен клас		A+	A+	A+	A+	A+	A
Външно тяло							
Размери Ш x Д x В	mm	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Тегло	kg	35	43.3	51.1	62.1	68.8	74.1
Въздушен поток	m³/h	2100	3000	3000	3800	4000	3850
Звуково налягане	dB(A)	55	56	56	63	62.5	64
Звукова мощност	dB(A)	65	65	68	68	70	70
Тръбни връзки (течност / газ)	mm	2 x 6.35 / 2 x 9.52	3 x 6.35 / 3 x 9.52	3 x 6.35 / 3 x 9.52	4x6.35 / 3x9.52/12.7	4x6.35 / 3x9.52/12.7	5x6.35 / 4x9.52 /12.7
Макс. дължина на тръбния път	m	40	60	60	80	80	80
Макс. тръбен път (едно разклонение)	m	25	30	30	35	35	35
Макс. денивелация (външно-вътрешно)	m	15	15	15	15	15	15
Макс. денивелация (вътрешно-вътрешно)	m	10	10	10	10	10	10
Фреон	mun / кг	R32 / 1.25	R32 / 1.40	R32 / 1.72	R32 / 2.10	R32 / 2.10	R32 / 2.40
Работен диапазон	Охлаждане °C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Отопление °C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

*Посочените параметри важат за съответните комбинации между вътрешно и външно тяло.


Midea