

Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип AIRY

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж




Хладилен агент

- R32


Характеристики

- Йонизатор (Cold Plasma)
- G10 инвертор
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване в летен режим
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Вграден Wifi модул
- Функция Autoclean - спомага почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло - 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала
- Топъл старт
- Охлаждане: -15°C~+50°C
- Отопление: -25°C~+30°C
- Самодиагностика
- 3 нощни режима на работа
- Дежурно отопление 8°C
- Безшумен режим
- Двуредов топлообменник на външното тяло
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Standby режим
- Регулиращ елемент: електронно TPB
- Опция: Централизирано управление
- Опция: Стенно управление


Спецификации					
Модел			GWH09AVCXB-K6DNA1B	GWH12AVCXD-K6DNA1A	GWH18AVDXE-K6DNA1A
Мощност	Охлаждане	kW	2.7 (0.85 - 4.0)	3.5 (0.85 - 4.5)	5.3 (1.0 - 6.5)
	Отопление	kW	3.0 (1.0 - 4.6)	3.81 (1.0 - 4.9)	5.6 (1.1 - 6.8)
Номинална консумирана мощност	Охлаждане	W	600	875	1472
	Отопление	W	680	952	1365
Мощност	Pdesign (A)	kW	2.7	3	4.1
	Охлаждане SEER	W/W	9	8.5	8
Сезонна Ефективност	Отопление SCOP	W/W	4.6	4.6	4.6
	Охлаждане		A+++	A+++	A+++
Енергиен клас	Отопление		A++	A++	A++
Захранващо напрежение (външно тяло)			1 Ph / 220-240V / 50 HZ		
Работен ток	Охлаждане	A	3.2	4.18	6.6
	Отопление	A	3.5	4.55	6.2
	Максимален	A	-	-	-
Вътрешно тяло	Въздушен дебит	m ³ /h	680/600/550/470/380/350/310/180	720/600/550/470/420/380/310/180	1100/1000/910/850/790/730/660/360
	Ниво на звуково налягане	dB (A)	38/36/34/30/26/22	38/36/34/31/29/25	43/42/41/35/31/28
	Размери	mm	907/292/200	907/292/200	970/347/257
	Тегло	kg	10.5	10.5	15
	Въздушен дебит	m ³ /h	1950	2200	3000
Външно тяло	Ниво на звуково налягане	dB (A)	50	53	59
	Размери	mm	732/555/330	802/555/350	873/555/376
	Тегло	kg	27	30	37
	Диаметри	mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.87
	Макс. дължина	m	15	20	25
Тръбни връзки	Макс. денивелация	m	10	10	10
	Охлаждане	°C	-15°C ~+50°C	-15°C ~+50°C	-15°C ~+50°C
Работни граници	Отопление	°C	-25°C ~+30°C	-25°C ~+30°C	-25°C ~+30°C
	Вид	-	R32	R32	R32
Хладилен агент	Количество	kg	0.7	0.8	0.95
	Без дозареждане	m	5	5	5
	Дозареждане	g/m	16	16	16
Автом. предпазител		A	10	10	16
Минимално сечение на захр. кабел		mm ²	3x1.0	3x1.0	3x1.5

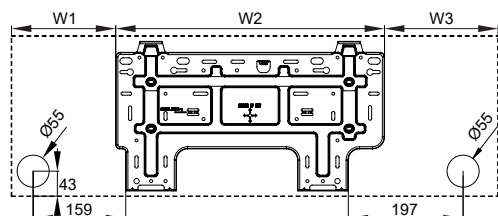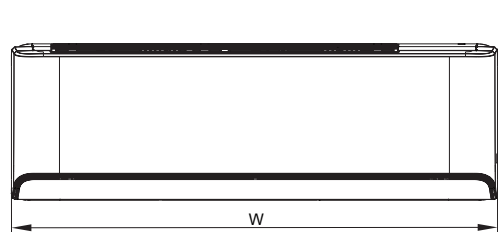


■ GWH09AVCXB-K6DNA1B - GWH12AVCXD-K6DNA1A

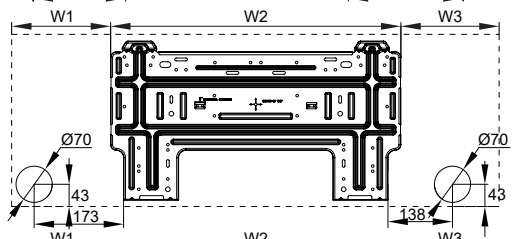


■ GWH18AVDXE-K6DNA1A

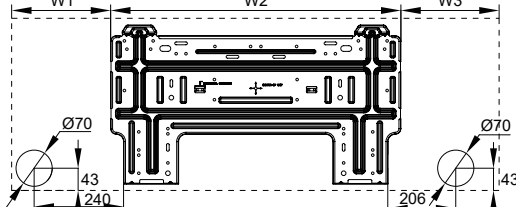


■ GWH24AVEXF-K6DNA1A

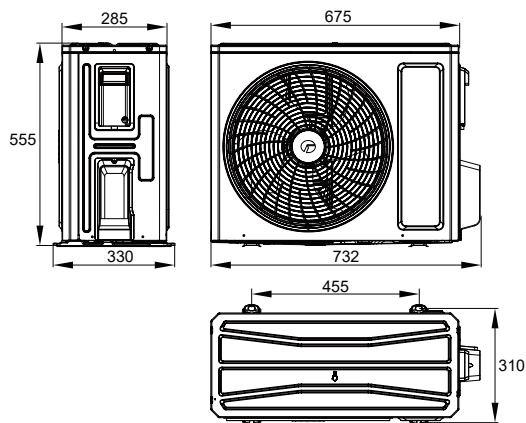


■ GWH09AVCXB-K6DNA1B/O

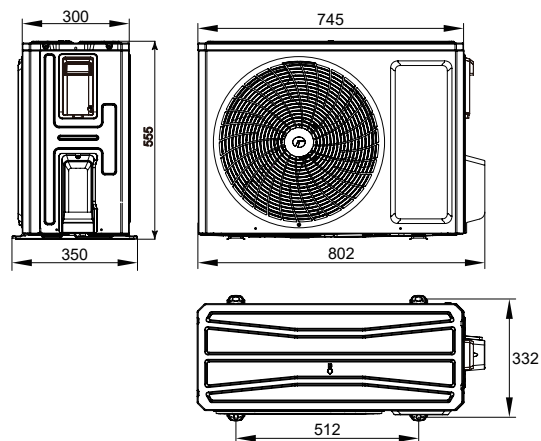

■ GWH12AVCXD-K6DNA1A/O

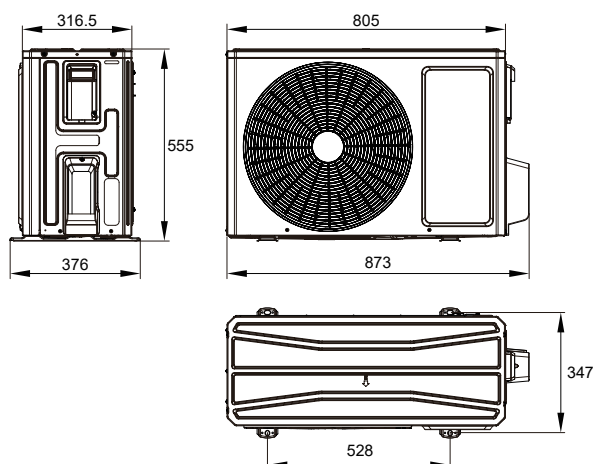

■ GWH18AVDXE-K6DNA1A/O

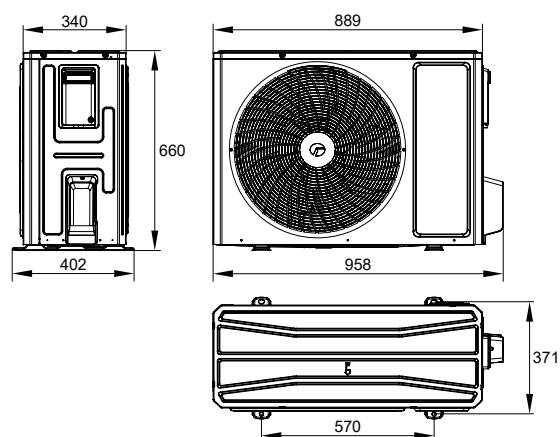

■ GWH24AVEXF-K6DNA1A/O

	Размери					
	W [mm]	H [mm]	D [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]
GWH09AVCXB-K6DNA1B	907	292	200	179	461	195
GWH12AVCXD-K6DNA1A	907	292	200	179	461	195
GWH18AVDXE-K6DNA1A	970	347	257	191.5	561.5	190
GWH24AVEXF-K6DNA1A	1110	347	257	258.5	561.5	258

Отстояния

