Серия KMCEN

Висока ефективност и комфорт

НОВ

NORDIC

-25 °C



Клас охлаждане A++ отопление A++

SEER 7.5 *Модел 12

SCOP 4.6 *Модели 09/12/14

НОВО ВГРАДЕН Wi-Fi

20dB ТИХА РАБОТА



GENERAL

FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия KMCEN

Висока ефективност и комфорт

NORDIC -25 °C


НОВО ВГРАДЕН Wi-Fi

ТИХА РАБОТА 20dB

GOOD DESIGN

Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.

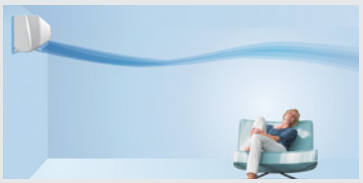

Клас охлаждане A++ отопление A++

SEER 7.5

SCOP 4.6

Тишина и комфорт

20 dB(A)

В режим охлаждане



Външни тела



За ASHG09/12KMCEN



За ASHG14KMCEN




WLAN адаптер (вграден)



Безжично дистанционно управление

Размери

Единица (мм)

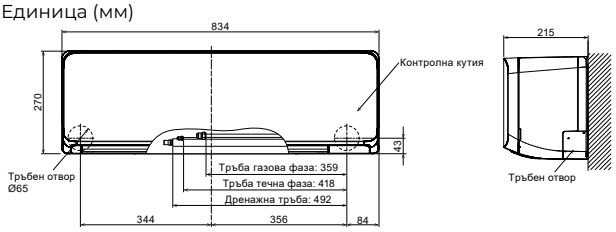

Екстри

- Икономичен режим
- Мощен режим
- 10°C отопление
- Тих режим на работа на външното тяло
- Автоматична смяна на режима
- Настройка на клапите нагоре/надолу
- Автоматична скорост на вентилатора
- Автоматичен рестарт
- Таймер за сън
- Таймер програматор
- Филтър индикатор
- Безжичен LAN контрол
- Йонно-дезодориращ филтър
- Ябълков-катехинов филтър
- Миещ се панел

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHG09KMCEN	ASHG12KMCEN	ASHG14KMCEN
	Външно тяло			AOHG09KMCEN	AOHG12KMCEN	AOHG14KMCEN
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		1.0-3.8	1.0-4.2	1.2-4.65
	Отопление	Номинално		3.2	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-5.7	0.9-5.9	0.9-6.4
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.540 / 0.720	0.800 / 0.960	1.100 / 1.400
EER	Охлаждане		W/W	4.63	4.25	3.82
COP	Отопление			4.44	4.17	3.86
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.5 / 3.92	3.4 / 4.66	4.2 / 6.09
SEER	Охлаждане		W/W	6.50	7.50	7.30
SCOP	Отопление (Средно)			4.60	4.60	4.60
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A++	A++	A++
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.0 / 9.5	7.0 / 11.5	8.5 / 16.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	135	159	201
	Отопление			761	1,096	1,278
Изсушаване			l/h	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	B/C/H/T	dB(A)	40 / 36 / 30 / 20	42 / 37 / 32 / 20	43 / 40 / 33 / 20
	Вътрешно (Отопление)	B/C/H/T		42 / 38 / 33 / 22	43 / 39 / 35 / 22	44 / 40 / 35 / 24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		48 / 43	49 / 43	49 / 49
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		55 / 57	56 / 58	58 / 60
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		59 / 56	59 / 56	61 / 59
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m^3/h	670 / 1,770	690 / 2,210	770 / 2,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		750 / 1,313	780 / 1,335	820 / 2,330
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
	Външно		mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315
Тегло	Вътрешно		kg	10	10	10
	Външно		kg	33	36	42
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15.8 до 16.7	13.8 / 15.8 до 16.7	13.8 / 15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 43	-10 до 43	-10 до 43
	Отопление			-25 до 24	-25 до 24	-25 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.94 (0.635)	1.12 (0.756)