Мултисплит системи




ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ИНВЕРТОРЕН КОМПРЕСОР

Инверторният компресор на климатици AUX е изработен от издръжливи и висококачествени материали, за да гарантира сигурна и надеждна работа на устройствата.



ШИРОК ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

Независимо дали температурата достига до 52°C през горещото лято, или до -15°C през студената зима, климатиците AUX работят перфектно, създавайки усещане за пролет през цялата година.



ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Благодарение на иновативните технологии на AUX, мултисплит системите постигат висока енергийна ефективност и ниски експлоатационни разходи.



АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ

В случай на прекъсване на електрозахранването, устройството запазва настройките и се рестартира след възобновяване на електричеството, като автоматично възстановява предварително зададения режим на работа.



АНТИКОРОЗИОНЕН КОРПУС НА ВЪНШНОТО ТЯЛО

Корпусът на външното тяло е покрит с множество защитни слоеве. Гарантира дълъг живот на устройството и по-добра естетика след дългогодишно излагане на неблагоприятни атмосферни условия.



ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Климатикът активира този режим само при необходимост и само за времето, нужно за размразяване на топлообменника, което позволява на уреда да работи почти непрекъснато в режим на отопление.



AMWM-H07*
AMWM-H09*
AMWM-H12*
AMWM-H18*



AMCO-H9*
AMCO-H12*
AMCO-H16*




AUCA-H09*
AUCA-H12*
AUCA-H18*



AMSD-H07*
AMSD-H09*
AUMD-H12*
AUMD-H18*

Модел	бр. тела	Комбинации										
AM2-H14/4DR3	1	9	12	18								
AM2-H18/4DR3	2	7+7	7+9	7+12	9+9	9+12						
AM3-H21/4DR3	1	18										
	2	7+7	7+9	7+12	7+18	9+9	9+12	9+18	12+12			
	3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+9+9	9+9+9						
AM3-H27/4DR3	1	18										
	2	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18
	3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9	9+9+12	9+12+12
AM4-H36/4DR3	1	18										
	2	7+12	7+18	7+24	18+18							
	3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	9+18+18	12+12+12	12+12+18	
	4	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+12+12	7+7+12+18	7+9+9+9	7+9+9+12
		7+9+9+18	7+9+12+12	7+9+12+18	7+12+12+12	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+12+12+12		
AM5-H42/4DR3	1	18										
	2	7+18	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18					
	3	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+12+12	7+12+18
		7+18+18	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	9+18+18	12+12+12	12+12+18	12+18+18	18+18+18
	4	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+12+12	7+7+12+18	7+7+9+9	7+7+9+12
		7+7+9+18	7+7+12+12	7+7+12+18	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+12+12	7+9+12+18	7+12+12+12	9+9+9+9	9+9+9+12
		9+9+9+18	9+9+12+12	9+12+12+12	7+9+9+9	9+12+12+18	12+12+12+12	12+12+12+18				
	5	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12	7+7+7+9+18	7+7+7+12+12	7+7+7+12+18	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12
		7+7+9+9+18	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18	7+7+12+12+12	7+9+9+9+9	7+9+9+9+18	7+9+9+12+12	7+9+12+12+12	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	9+9+9+9+18
		9+9+9+12+12	9+9+9+12+12									

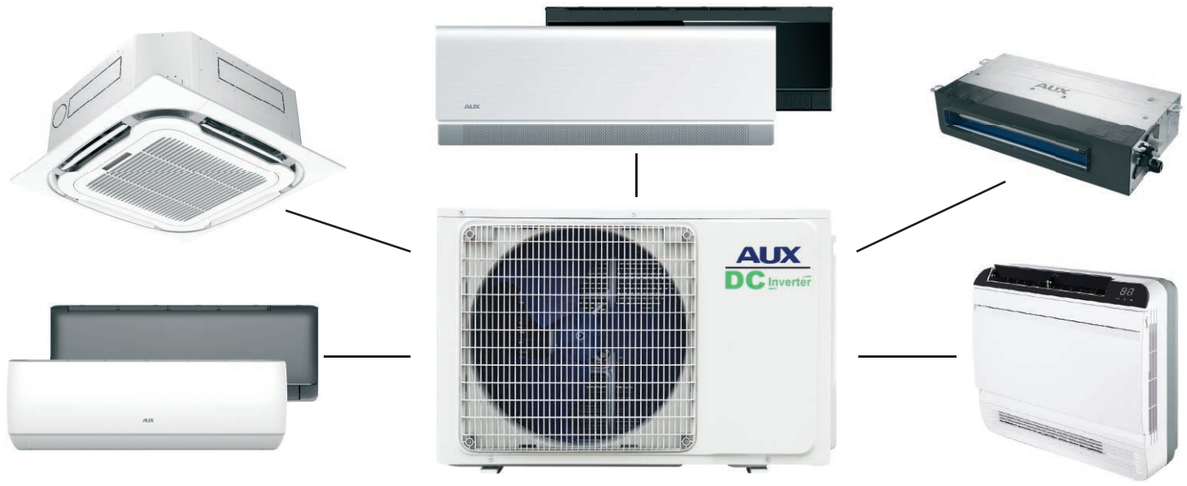

Основни характеристики		AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3	AM3-H21/4DR3	AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
Брой вътрешни тела		1-2	1-2	1-3	1-3	1-4	1-5
Захранване	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)	kW	1.80 / 4.10 / 4.51	2.0 / 5.30 / 5.83	2.2 / 6.2 / 6.71	2.3 / 7.9 / 8.69	2.5 / 10.5 / 11.0	2.77 / 12.0 / 12.7
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)	kW	0.20 / 1.24 / 2.10	0.28 / 1.64 / 2.30	0.35 / 1.92 / 2.8	0.56 / 2.44 / 3.4	0.68 / 3.95 / 4.93	0.75 / 4.45 / 5.45
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)	kW	2.05 / 4.8 / 5.28	2.21 / 5.60 / 6.16	2.39 / 6.6 / 7.26	2.45 / 8.2 / 9.02	2.67 / 11.0 / 11.2	2.96 / 13.0 / 13.1
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)	kW	0.20 / 1.15 / 2.10	0.28 / 1.48 / 2.30	0.35 / 1.78 / 2.8	0.56 / 2.21 / 3.4	0.53 / 3.15 / 3.85	0.60 / 3.75 / 4.35
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)		6.16	7.07	6.57	6.30	6.15	6.14
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление)		4.06	4.07	4.39	4.04	4.12	4.14
Енергиен клас на охлаждане / отопление		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Работна температура (охлаждане)	°C	-10~52	-10~52	-10~52	-10~52	-10~52	-10~52
Работна температура (отопление)	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Външно тяло		**AM2-H14/4DR3**	**AM2-H18/4DR3**	**AM3-H21/4DR3**	**AM3-H27/4DR3**	**AM4-H36/4DR3**	**AM5-H42/4DR3**
Тип компресор		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Размери (Ш x Д x В)	mm	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	900 x 350 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Размери на кашон (Ш x Д x В)	mm	900 x 380 x 615	900 x 380 x 615	1015 x 415 x 755	1015 x 415 x 755	1105 x 495 x 895	1105 x 495 x 895
Тегло (Нето)	kg	30	30	41.5	44.5	74	75
Ниво на шум	dB (A)	54	55	56	58	61	61
Хладилен агент							
Тип		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Количество	kg	1.0	1.03	1.15	1.45	2.3	2.3
Дължина на тръбите без дозареждане	m	10	10	10	10	10	10
Допълнително зареждане	g/m	20	20	20	20	20	20
Тръбни връзки							
Течна фаза / Газообразна фаза	mm	2x6.35 / 2x9.52	2x6.35 / 2x9.52	3x6.35 / 3x9.52	3x6.35 / 3x9.52	4x6.35 / 4x9.52	5x6.35 / 5x9.52
Макс. дължина до едно вътреш но тяло	m	25	25	30	30	35	35
Макс. дължина на системата	m	40	40	60	60	80	80
Макс. денивилация между външно и вътрешно тяло	m	15	15	15	15	15	15
Макс. денивилация между вътрешни тела	m	10	20	25	30	30	30

* Разпространителят на тази брошура не носи отговорност за допуснати печатни или технически грешки. Изображенията в нея са информативни.