
KFR DC SILVER ION



Климатиците Nippon от серията Silver Ion са снабдени с филтър със сребърни йони, който разгражда замърсяванията, генерирайки отрицателни йони. Компресорът се управлява от технология с най-ново поколение. Проектирани по последните европейски изисквания за енергийна ефективност и еко дизайн, всеки климатик от тази серия се характеризира с висок сезонен коефициент на преобразуване на енергията при режим охлаждане и отопление.



Филтър, който отстранява бактерии и микроби чрез действие на сребърни йони върху клетъчната им структура.

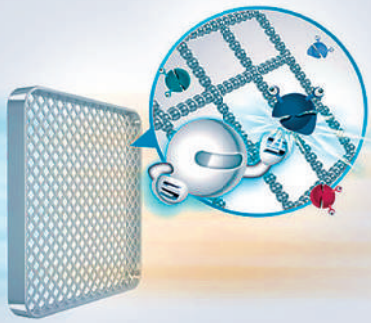

Основни характеристики		KFR 09 DC SILVER ION	KFR 12 DC SILVER ION	KFR 18 DC SILVER ION	KFR 24 DC SILVER ION
Захранване	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)	kW	0.6 / 2.64 / 3.1	0.8 / 3.5 / 4.1	1.3 / 5.3 / 5.9	1.8 / 7.2 / 7.4
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)	kW	0.1 / 0.85 / 1.6	0.1 / 1.18 / 1.6	0.29 / 1.58 / 2.1	0.23 / 2.2 / 2.76
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)	kW	0.8 / 2.9 / 3.4	1.0 / 3.8 / 4.2	1.3 / 5.6 / 6.0	1.8 / 7.2 / 8.0
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)	kW	0.3 / 0.85 / 1.6	0.3 / 1.10 / 1.6	0.25 / 1.55 / 1.8	0.23 / 2.2 / 2.53
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)	W/W	6.1	6.19	7	6.53
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление)	W/W	4.0	4.03	4.19	4.09
Енергиен клас на охлаждане / отопление		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Работна температура (охлаждане)	°C	-10~49	-10~49	-10~49	-10~49
Работна температура (отопление)	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
Подходящ за помещения от/до	m^2	10~15	15~25	25~40	40~60
Вътрешно тяло					
Размери (Ш x Д x В)	mm	792 x 201 x 292	792 x 201 x 296	940 x 224 x 316	1132 x 232 x 330
Тегло (нето/бруто)	Kg	8.5	8.5	11.5	14
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско)	dB(A)	38.5 / 32 / 25	40.5 / 34.5 / 25	42.5 / 36 / 26	45 / 40.5 / 36
Външно тяло					
Тип компресор		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Размери (Ш x Д x В)	mm	650 x 233 x 456	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Тегло (нето/бруто)	Kg	18	22.5	28	39
Ниво на шум	dB(A)	55.5	56	56	59
Хладилен агент					
Тип		R32	R32	R32	R32
Количество	Kg	0.55	0.56	1.03	1.3
Допълнително зареждане след 5м тръбен път	g/m	15	15	25	25
Тръбни връзки					
Течна фаза / Газообразна фаза	mm(inch)	6.35/9.52 mm(1/4"/3/8")	6.35/9.52mm(1/4"/3/8")	6.35/12.7mm(1/4"/1/2")	6.35/15.9 mm (1/4"/5/8")
Макс. дължина на тръбния път / без дозареждане	m	20/5	20/5	20/5	25/5
Макс. денивелация	m	10	10	10	15
Аксесоари					
Безжично дистанционно		✓	✓	✓	✓
Wi-Fi модул		Опционално	Опционално	Опционално	Опционално