Steatite Turbo

Бързо нагряващ бойлер с технология Steatite



Steatite Turbo

Основни предимства

- Бързо загряване на водата благодарение на 2100W нагревателен елемент
- Ефективно управление, гарантирано от изключително прецизен термостат
- Надежден и лесен за поддръжка: сух керамичен нагревател, подходящ за всички видове вода

КОМФОРТ

- Бързо загряване на водата благодарение на 2100W нагревателен елемент (30% по-бързо)
- Термостат в предната част на водосъдържателя- френски дизайн
- Хромиран термометър

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- Прецизен термостат с вградена защита
- Високоефективна система за разпределение на входящата вода
- Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (произведена без хлорофлуоровъглеводороди)
- Ефективно управление, гарантирано от изключително прецизен термостат

КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ

- Технология Steatite – сух керамичен нагревател, създаден по уникална патентована технология и адаптиран за работа в райони със силно варовита вода
- Магнезиев анод за допълнителна защита на водосъдържателя
- Ново поколение висококачествено емайлово покритие на водосъдържателя
- Предпазен клапан
- Диелектрична връзка
- Специално уплътнение, предпазващо фланеца от ръжда
- Надежден и лесен за поддръжка: сух керамичен нагревател, подходящ за всички видове вода, с възможност за сваляне, без изпразване на водосъдържателя

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- IP 24 – Пълно съответствие с европейските стандарти за електро безопасност и защита на потребителя
- Щепсел
- Светлинен индикатор

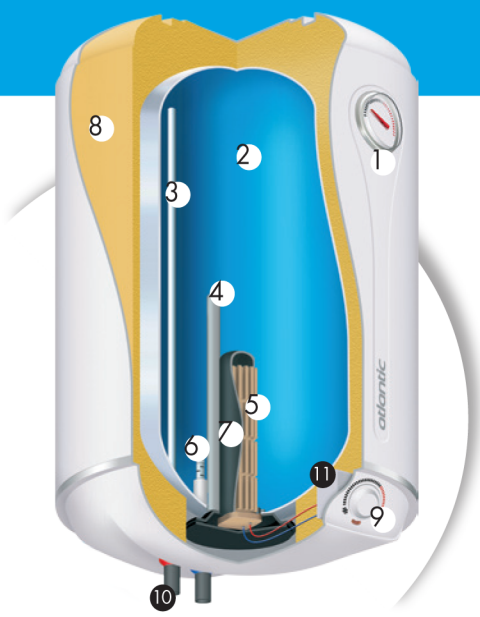

1 Външен термометър

2 Ново поколение емайл

3 Оптимизирана отходна тръба от неръждаема стомана

4 Магнезиев анод

5 Сух керамичен нагревател Steatite

6 Дифузер за разпределение на входящата вода

7 Емайлиран кожух за сухия керамичен нагревател

8 Полиуретанова изолация с висока плътност и 0% CFC

9 Термостат в предната част

10 Диелектрична връзка

11 Термостат



Копче за контрол
ОТПРЕД

Вертикален монтаж

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вместимост (Литра)	Мощност (W)	Напрежение (V~)	Време за нагряване до 60°C (Δt=50°C)	Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)
50	2100	230 (220/240)	1h01	0.95
80	2100	230 (220/240)	2h05	1.35
100	2100	230 (220/240)	2h44	1.7

РАЗМЕРИ

Вместимост (Литра)	Размери (мм)							Отвор на фланеца (Ø) мм	Нето тегло (кг)	Енергия клас
	A	B	C	D	E	F	G			
50	613	433	380	451	165	100	240	72	15	C
80	860	433	590	451	165	190	240	72	21	C
100	1 022	433	740	451	165	280	240	72	24	C

CE EAC IP 24

Инсталационни размери

