


Подовостоящ бойлер с топлообменник

Серия GTS - за инсталация под газов котел



Технически характеристики:

- Цилиндричен дизайн
- Устойчив на корозия емайл, съгласно DIN 4753 T3
- Магнезиево-анодна защита
- Висококачествена топлоизолация, изработена от PU пена с висока плътност
- Полипропиленова външна облицовка с бял цвят (RAL 9016)
- Извод за рецикулация $\frac{3}{4}$ "
- Дренажен отвор затворен с месингова тапа
- Фланец (отгоре) в комплект с магнезиев анод и потопяема тръба ($\varnothing 10$ mm) за поставяне на температурен сензор за котел
- Диаметър на фланеца $\varnothing 110$ mm
- Емайлрана серпентина с голяма площ за възможно най-добро топлоотдаване
- Работно налягане на БГВ: 10 bar
- Работна температура на БГВ: 95°C
- Работно налягане на гореща вода от котел: 16 bar
- Работна температура на гореща вода от котел: 130°C

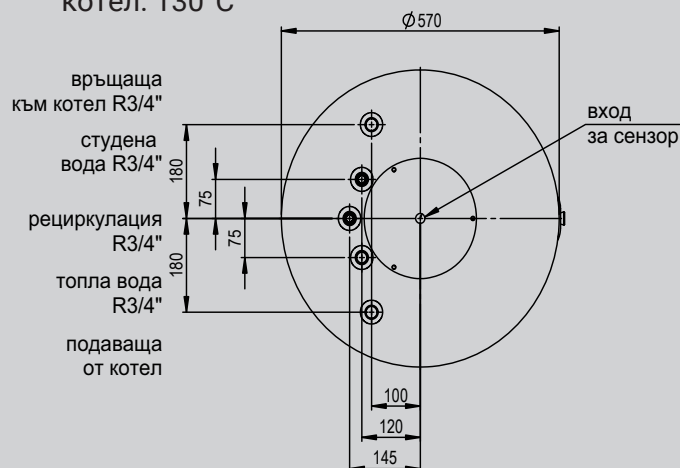

	Артикул	(L)	Размери (mm)	Площ на серпентина (m ²)	Обем на серпентина (L)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	Гаранция (год.)	ЦЕНА (лв.)
	GTS 120	120	$\varnothing 570$ H 810	1.1	4.8	1.05	B	5	1 299
	GTS 150	150	$\varnothing 570$ H 990	1.2	5.2	1.30	B	5	1 399

Гаранция: 60 месеца