


Серия **KETE**

Стенен тип
Дизайнерска серия

НОВ

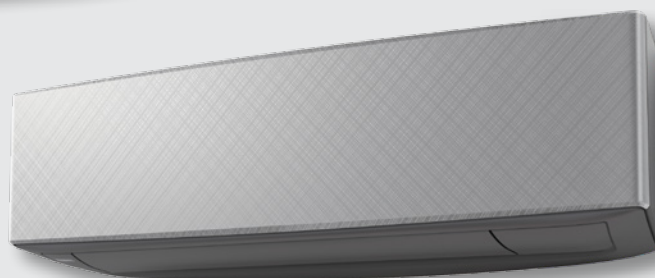

GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия КЕТЕ

Стенен тип
Дизайнерска серия

Перлен Х Бял



Безжично
дистанционно
управление

Мобилен
контрол
(опция)*

Сребрист Х Тъмно сив



Външни тела





3a ASHG07/09/12KETE
ASHG07/09/12KETE-B



3a ASHG14KETE
ASHG14KETE-B

Размери

Единица (мм)

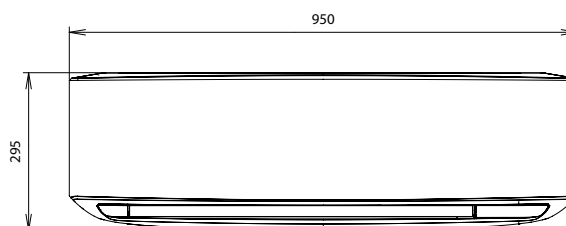

Екстри



Икономичен режим



Автоматична смяна на
режима



Таймер за сън



Йонно-дезодориращ
филтър



Мощен режим



Настройка на клапите
нагоре/надолу



Таймер програматор



Ябълков-катехинов филтър



10°C отопление



Автоматична скорост на
вентилатора



Седмичен таймер



Миеш се панел



Тих режим на работа на
външното тяло



Автоматичен рестарт



Филтър индикатор



Филтър със сребърни йони

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHG07KETE ASHG07KETE-B	ASHG09KETE ASHG09KETE-B	ASHG12KETE ASHG12KETE-B	ASHG14KETE ASHG14KETE-B
	Външно тяло		AOHG07KETA	AOHG09KETA	AOHG12KETA	AOHG14KETA
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9 - 3.0)	2.5 (0.9 - 3.2)	3.4 (0.9 - 3.9)	4.2 (0.9 - 4.4)
	Отопление		2.5 (0.9 - 3.4)	2.8 (0.9 - 4.0)	4.0 (0.9 - 5.3)	5.4 (0.9 - 6.0)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Охлаждане	W/W	4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Отопление		4.52	4.52	4.17	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане	W/W	9.20	9.20	9.20	8.40
SCOP	Отопление (Средно)		5.20	5.20	5.10	4.50
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	95	118	163	213
	Отопление		785	819	795	1,367
Изсушаване		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	46/46	46/46	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	54/56	55/57	55/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	61/61	61/62	65/65	65/66
Въздушен поток	Вътр./Външно (Охл.)	m³/h	650/1,650	700/1,650	700/1,700	770/1,680
	Вътр./Външно (Отопл.)		720/1,450	750/1,450	770/1,470	800/1,580
Размери В/Ш/Д	Вътрешно	mm	295×950 (към стената: 840)×230			
	Външно	mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)	11 (24)	11 (24)	11 (24)	11.5 (25)
	Външно	kg (lbs)	23 (51)	23 (51)	25 (55)	31 (68)
Тръбни връзки (течна/газова)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)			13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация			15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)	kg(CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Заряд		0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)