

Серия **KGTE**

Стенен тип
Дизайнерска серия

НОВ



GENERAL
FUJITSU GENERAL Ltd., Japan

Серия KGTE

Стенен тип
Дизайнерска серия



Безжично
дистанционно
управление


Мобилен
контрол
(опция)*

Външно тяло



Размери

Единица (мм)

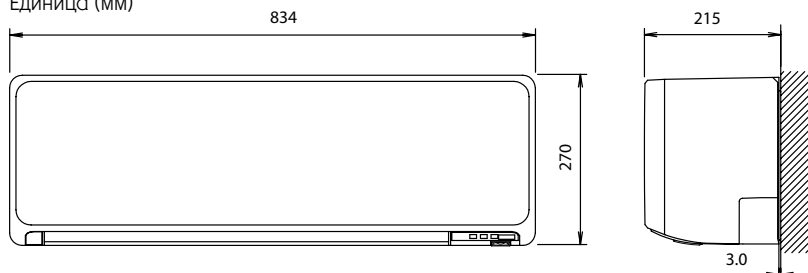

Екстри

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Пестене чрез сензор за присъствие | Икономичен режим | Мощен режим | 10°C отопление |
| Тих режим на работа на външното тяло | Автоматична смяна на режима | Настройка на клапите нагоре/надолу | Автоматична скорост на вентилатора |
| Автоматичен рестарт | Таймер за сън | Таймер програматор | Седмичен таймер |
| Филтър индикатор | Йонно-дезодориращ филтър | Ябълков-катехинов филтър | Миещ се панел |
| Филтър със сребърни йони | | | |

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHG07KGTE	ASHG09KGTE	ASHG12KGTE	ASHG14KGTE	
	Външно тяло		AOHG07KGCA	AOHG09KGCA	AOHG12KGCA	AOHG14KGCA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz				
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-3.4)	3.4 (0.9-4.1)	4.2 (0.9-4.5)	
	Отопление		2.5 (0.9-5.2)	2.8 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.1)	5.4 (0.9-6.4)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350	
EER	Охлаждане	W/W	5.00	4.50	4.22	3.57	
COP	Отопление		5.00	5.00	4.40	4.00	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0	
SEER	Охлаждане	W/W	9.20	9.20	9.20	8.40	
SCOP	Отопление (Средно)		5.20	5.20	5.10	4.50	
Енергиен клас	Охлаждане	A	A+++	A+++	A+++	A++	
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	82	103	140	207	
	Отопление		628	658	685	1,298	
Изсушаване		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	Вис/Ср/ Ниско/Тих	dB(A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)			41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)			46/46	46/48	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	54/56	55/57	56/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)			61/62	61/63	65/66	65/66
	Външно (Охл./Отопл.)			650/1,610	700/1,610	700/1,680	770/1,680
Въздушен поток	Вътр./Външно (Охл.)	Високо	m³/h	720/1,560	750/1,610	770/1,580	800/1,580
	Вътр./Външно (Отопл.)						
Размери В/Ш/Д	Вътрешно	mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	
	Външно	mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	
	Външно	kg (lbs)	30 (66)	30 (66)	31 (68)	32 (71)	
Тръбни връзки (течна/газова)		mm	6.35/9.52				
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)			11.8/15.0 до 16.8				
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)		m	20 (15)				
Максимална денивелация			15				
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46				
	Отопление		-15 до 24				
Фреон	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R32 (675)				
	Заряд	kg(CO2eq-T)	0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	