# CRYSTAL

6 СТЕПЕНИ
НА ВЕНТИЛАТОРА

I FEEL
РЕЖИМ

- 15°C
ОХЛАЖДАНЕ
ПРИ -15°C

- 15°C
ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ -15°C

WI-FI
УПРАВЛЕНИЕ

R-32

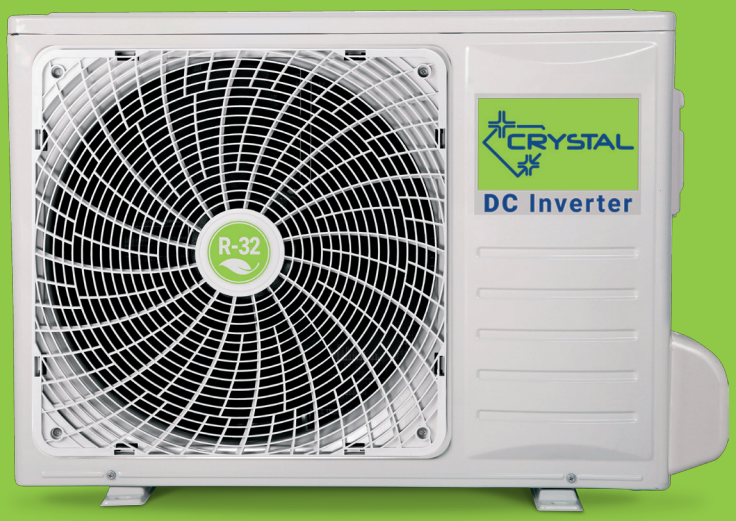


Функции: ○ Стандартно ● Опция

# CRYSTAL DC Inverter

Двупосочен въздушен поток – възможност за избор на посока на въздушната струя: само горе, само долу или двете едновременно

Режим охлаждане – ефективно разпределение на въздушния поток в цялото помещение за равномерно и бързо достигане на желаната температура

Режим отопление – за максимален комфорт през зимата и отлична конвекция в помещението, може да се активира въздушен поток само отдолу




| МОДЕЛ | | | CCI-09H-UR4<br>CCO-09H-UR4 | CCI-12H-UR4<br>CCO-12H-UR4 | CCI-18H-UR4<br>CCO-18H-UR4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Захранване | | V, F, HZ | 220-240V (1 Phase-50Hz) | | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | | | |
| Охлаждане | Мощност (мин. - макс.) | W | 2950 (1520 - 3670) | 3520 (1720 - 3850) | 5000 (1730 - 5430) |
| | Консумация (мин. - макс.) | W | 820 (425 - 1020) | 1005 (490 - 1100) | 1550 (540 - 1685) |
| | Ток | A | 4.3 | 4.5 | 7.3 |
| | SEER / EER | - | 6.51 / 3.59 | 6.52 / 3.50 | 6.2 / 3.22 |
| | Енергиен клас | Cool | A++ | A++ | A++ |
| Отопление | Мощност (мин. - макс.) | W | 3050 (1110 - 3550) | 3800 (1770 - 4220) | 5100 (2800 - 5600) |
| | Консумация (мин. - макс.) | W | 750 (275 - 875) | 995 (465 - 1105) | 1374 (755 - 1510) |
| | Ток | A | 3.5 | 4.4 | 6.9 |
| | SCOP (умерен кл.) / COP | - | 4.2 / 4.06 | 4.1 / 3.82 | 4.01 / 3.71 |
| | Енергиен клас | Heat | A+ | A+ | A+ |
| **ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ** | | | | | |
| Вътрешно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 39/33/28 | 38/35/33 | 44/40/35 |
| | Звукова мощност (макс.) | dB(A) | 52 | 55 | 57 |
| | Дебит | $m^3/h$ | 520/410/320 | 600/510/440 | 700/600/470 |
| | Диапазон на настройка | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
| Външно тяло | Звуково налягане | dB(A) | 48 | 48 | 54 |
| | Звукова мощност | dB(A) | 62 | 62 | 64 |
| | Дебит | $m^3/h$ | 1850 | 2300 | 2300 |
| | Диапазон на работа охлаждане / отопление | °C | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) |
| | Монтажен размер стойки | mm | 480 | 510 | 510 |
| Хладилен агент | Тип / количество | kg | R32 / 0,75 | R32 / 0,85 | R32 / 0,97 |
| | Допълн. зареждане >5м. | g/m | 12 | 12 | 12 |
| Отопляема площ (препоръчителна) | | $m^2$ | 15-20 | 20-25 | 30-40 |
| **РАЗМЕРИ И ТЕГЛО** | | | | | |
| Вътрешно тяло | Размери (W * H * D) | mm | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220 |
| | Тегло нето | kg | 15 | 15 | 15 |
| | Размери с опак. (W×H×D) | mm | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340 |
| | Тегло бруто | kg | 19 | 19 | 19 |
| Външно тяло | Размери (W * H * D) | mm | 730×540×260 | 810×580×280 | 810×580×280 |
| | Тегло нето | kg | 28 | 34 | 34 |
| | Размери с опак. (W×H×D) | mm | 860×590×400 | 940×640×420 | 940×640×420 |
| | Тегло бруто | kg | 31 | 38.5 | 38.5 |
| **СВЪРЗВАНЕ** | | | | | |
| Тръбни връзки | Течност - Газ | Inch. | 1/4" - 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4" - 1/2" |
| | Максимална дължина | m | 25 | 25 | 30 |
| | Максимална височина | m | 10 | 15 | 15 |
| Електрически връзки | Захранващ кабел | $mm^2$ | 3x1,5 - външно тяло | 3x1,5 - външно тяло | 3x2,5 - външно тяло |
| | Комуникация | $mm^2$ | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |

- ДВУПОСОЧЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК
- РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА МОНТАЖ
- АВТОМАТИЧЕН РЕСТАРТ
- РЕЖИМ СЪН
- ТУРБО РЕЖИМ
- РЕЖИМ ЕКО
- LED ДИСПЛЕЙ
- НИСКА КОНСУМАЦИЯ
- ТАЙМЕР