
Технически характеристики

Обем (L)	200 подов	300 подов
Ел. мощност на нагревателя (W)	2400	3000
Ел. захранване(V)	400 3~/230V	400 3~/230V
Мощност серпентина (kW)	43.2	49
Клас енергийна ефективност	B	B
Товаров профил	L	L

Подово стоящ

Подово стоящ

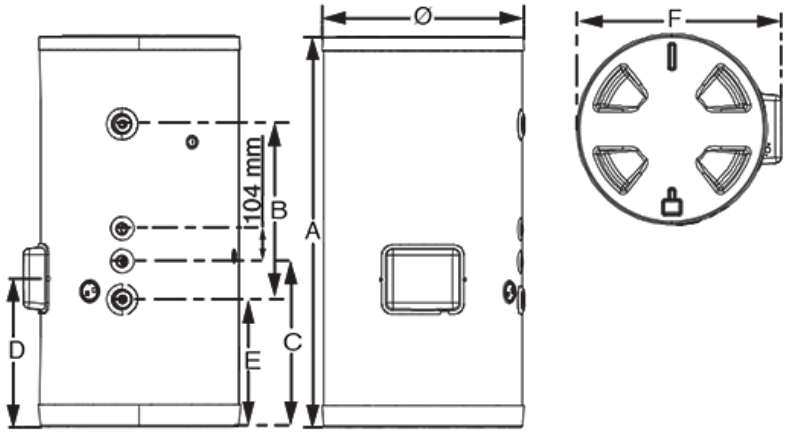

Обем (L)	Размери (mm)						Диаметър Ш (ø) mm	Нето тегло (kg)
	A	B	C	D	E	F		
200 подов	1245	559	526	480	405	690	634	70
300 подов	1740	1013	570	522	448	690	634	100